




PERDELE DE AER

Perdelele de aer sunt proiectate și realizate pentru a permite optimizarea randamentului instalațiilor de climatizare a spațiilor în care sunt montate, compatibile cu necesitățile utilizatorilor. Cu ajutorul perdelelor de aer se elimină patrunderea aerului exterior prin deschiderea ușilor, ceea ce conduce la economii energetice importante și se reduc totodată pierderile de căldură.

Perdelele de aer, se instalează în interior, deasupra căilor de acces, generând un debit de aer vertical puternic, de sus în jos. Se creează astfel o separare clară între aerul exterior și volumul de aer interior, permițând astfel răcirea sau încălzirea spațiului fără pierderi de energie termică, atât în perioada estivală cât și în cea de iarnă.

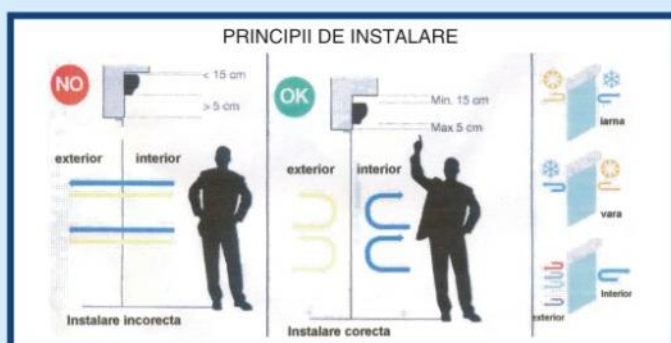

Tip perdea		MODEL			
		1100DX	1100SX	1500CEN	2000CEN
Dim.(mm) A,B,C	Fără rezistență electrică	A 1070; B 245; C 180	A 1070; B 245; C 180	A 1422; B 245; C 180	A 2032; B 245; C 180
	Cu rezistență electrică				
Greutate (Kg)	Fără rezistență electrică	12.5	13	16	18
	Cu rezistență electrică	13	13	16.5	18.5
Viteză aer (m/s)	Fără rezistență electrică	I:6,9; II:7,8; III:8,5	I:6,2; II:7,0; III:7,4	I:8,4; II:9,0; III:9,7	I:7,2; II:8,2; III:9,0
	Cu rezistență electrică	I:6,2; II:7,0; III:7,4	I:6,2; II:7,0; III:7,4	I:7,4; II:8,1; III:8,4	I:6,5; II:7,2; III:7,6
Debit aer (mc/h)	Fără rezistență electrică	I:583; II:659; III:719	I:583; II:659; III:719	I:967; II:1036; III:1117	I:1218; II:1387; III:1522
	Cu rezistență electrică	I:524; II:592; III:626	I:524; II:592; III:626	I:852; II:933; III:967	I:1099; II:1218; III:1286
Nivel zgomot (dB(A))	Fără rezistență electrică	I:57; II:59; III:61	I:57; II:59; III:61	I:61; II:63; III:64	I:56; II:60; III:63
	Cu rezistență electrică	I:57; II:59; III:60	I:57; II:59; III:60	I:62; II:63; III:64	I:56; II:59; III:64
Temp. la ieșirea cu rezistență	Fără rezistență electrică	-			
	Cu rezistență electrică	13°		12°	
Tensiune alimentare	Fără rezistență electrică	230V 50Hz			
	Cu rezistență electrică	230V 50Hz			
Puterea absorbită de ventilatoare	Fără rezistență electrică	75 W		190 W	
	Cu rezistență electrică	75 W		190 W	
Puterea absorbită pentru încălzirea aerului	Fără rezistență electrică	-			
	Cu rezistență electrică	2100 W		3400 W 4100 W	
Telecomandă 3 viteze	Fără rezistență electrică	DA			
	Cu rezistență electrică	DA			
Adaptată pentru uși mm	Fără rezistență electrică	L 1000; H 5000		L 1500; H 5000 L 2000; H 5000	
	Cu rezistență electrică	L 1000; H 5000		L 1500; H 5000 L 2000; H 5000	