
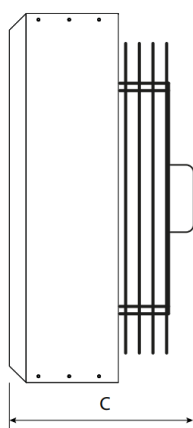


Destratificator DS

DS 400; DS 500; DS 600; DS 800; DS 1400; DS 1900

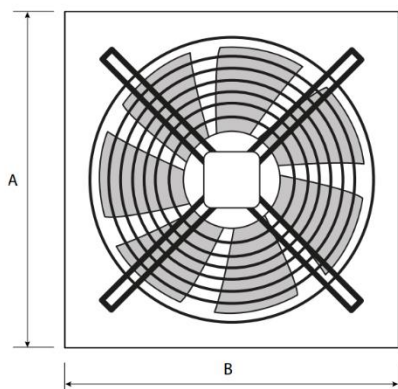

Destratificatorul DS este un ventilator ce se instaleaza la partea superioara a halei in scopul limitarii sau rezolvarii problemei stratificarii aerului cald in mediile industriale.

- 6 modele
- Debit de aer de la 4400 la 15000 mc/h
- Termostat inclus

Structura de rezistenta a destratificatorului DS este formata din otel zincat vopsit cu pulbere epoxidica si sunt usor de instalat.

Acesta contine un ventilator cu putere adecvata precum si grile de protectie.

Utilizarea destratificatorului DS asigura o economie de energie de pana la 30% la o dimensionare corecta.

Destratificatoarele sunt compuse din:

- Structura durabila realizata din otel galvanizat vopsita cu pulbere epoxidica.
- Ventilator axial echilibrat, cu grila de protectie
- Protectie termica pentru a preveni supraincalzirea

Caracteristici

Model	DS 400	DS 500	DS 600	DS 800	DS 1400	DS 1900
Diametru ventilator [mm]	400	450	500	550	710	800
Curentul electric absorbit [A]	0,8	1,2	1,85	2,4	2,4	2,7
Debitul de aer [mc/h]	4400	5500	6000	8260	12000	15000
Inaltime de instalare [m]	5-8	6-9	7-11	8-14	9-16	10-18
Distanta fata de tavan [m]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
Alimentarea electrica [V/Hz]	230/50	230/50	230/50	230/50	400/50	400/50
Dimensiunea A [mm]	600	600	650	650	1000	1000
Dimensiunea B [mm]	600	600	650	650	1000	1000
Dimensiunea C [mm]	300	300	329	329	420	420
Greutatea [kg]	12	13	15	17	41	44