
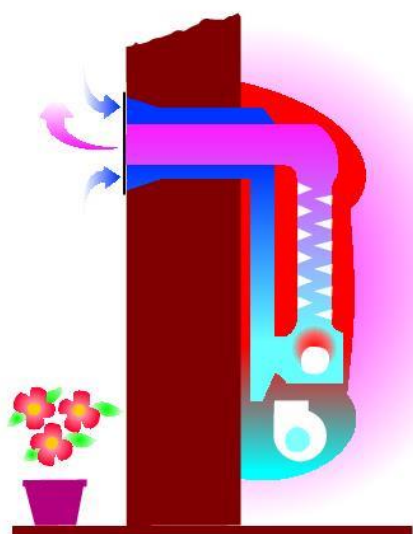


CONVECTORADIATOARE ETANSE PE GAZ KING

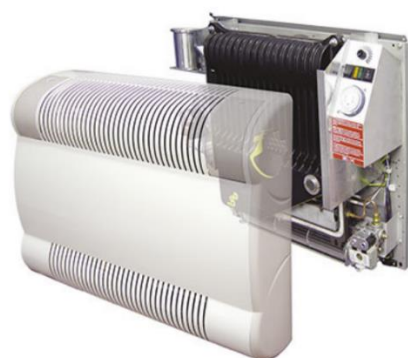

KING K21; KING K30FE; KING K50FE; KING K70FE

Gama de convectoradiatoare pe gaz produse de Systema pot fi cu tiraj natural si convecție libera (K21) sau cu tiraj forțat si convecție forțată (K30FE, K50FE, K70FE).

Echipamentele funcționează cu combustibil gazos (metan sau GPL). Combustia are loc într-o camera de ardere etansă din fontă. Fiind echipamente etanșe (tip C), aceste convectoradiatoare pot fi instalate în orice camera. Elegante și rafinate se disting printr-o placută și funcțională linie estetică, fiind disponibile în două culori: alb și oțel inox, ce se asortează ușor cu orice tip de ambianță. Sunt silențioase în funcționare, au o garanție în timp de 10 ani și un randament ridicat al arderii.

Comenzile sunt simple și grupate într-un panou de comandă unic, ușor de accesat, situat pe partea superioară a carcasei.

Performante

Model	K21	K30FE	K50FE	K70FE
Putere termică nominală [W]	2	3	4,9	7,2
Putere termică utilă [kW]	1,75	2,73	4,37	6,62
Randamentul arderii [%]	87,3	91,0	89,1	92,0

Caracteristici

Consum metan G20 (15° C-1013 mbar) [m³/h]	0,212	0,317	0,519	0,762
Consum GPL G30 (15° C-1013 mbar) [kg/h]	0,158	0,237	0,386	0,568
Consum GPL G31 (15° C-1013 mbar) [kg/h]	0,155	0,233	0,381	0,559
Putere electrică absorbită [W]	-	71,5	71,5	129
Volum de aer tratat [m³]	36	-	-	-
Debit de aer tratat [m³/h]	-	150	260	470
Greutate [kg]	31	33	52	44
Racord gaz	1/2" M	1/2" F	1/2" F	1/2" F
Diametrul tubulaturii coaxiale aer [mm]	100	60	60	100
Diametrul tubulaturii coaxiale gaze arse [mm]	60	38	38	60
Lungime maximă tubulatură [mm]	500	5000	3000	5000

Dimensiuni

Model [mm]	560x 615x 225	560x 615x 225	730x 615x 225	880x 710x 330
------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------